SA
СТИЛ-АРТ

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПОСТАВКА

Фронтальные (паллетные) стеллажи предназначены для многоярусного хранения грузов на поддонах или полках, обеспечивая быстрый и легкий доступ к каждому виду складируемой продукции.

Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, что обеспечивает не только быстрый монтаж, но и легкость переустановки горизонтальных балок по высоте в случае необходимости.

Стеллажи состоят из вертикальных рам с шагом перфорации 50 мм и поперечных балок различной длины. Крепление балок к стойкам производится с помощью зацепов. Специальные фиксаторы предохраняют горизонтальные балки стеллажей от выбивания вилами погрузчика.

Высота конструкции варьируется от 2000 до 14000 мм.
Распределенная нагрузка на ярус (2700 мм) – до 5 т.

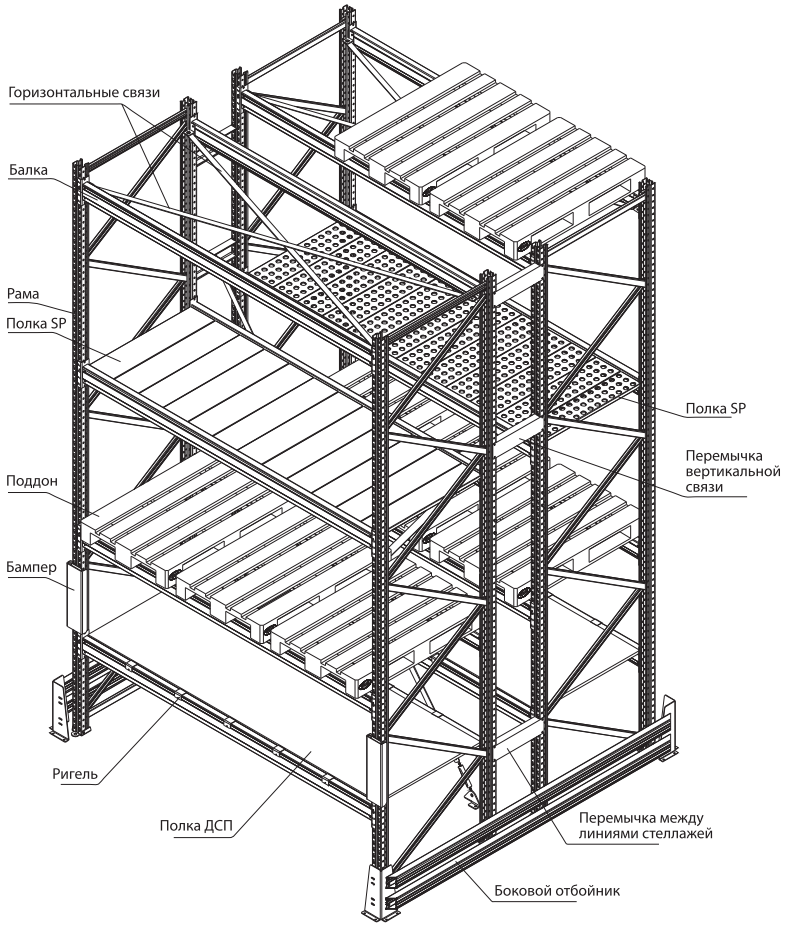

тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru

РАМА БОКОВАЯ В СБОРЕ

Рама состоит из двух вертикальных стоек с подпятниками и системы раскосов.
Рама подбирается по высоте и грузоподъемности исходя из требований заказчика.
Длина стоек колеблется от 2000 мм до 14000 мм. Шаг перфорации стойки 50 мм.
Стойки окрашены полимерной порошковой краской, цвет синий RAL5005.

Размер рамы, мм	Сечение стойки, мм	Нагрузка на раму, кг	Вес, кг	Цена, руб.
В2000хГл1050	80х2	10000	23,2	2427
В2500хГл1050	80х2	10000	27,1	2815
В3000хГл1050	80х2	10000	32,3	3345
В3500хГл1050	80х2	10000	37,6	3876
В4000хГл1050	80х2	10000	42,8	4406
В4500хГл1050	80х2	10000	48,1	4937
В5000хГл1050	80х2	10000	53,3	5467
В5500хГл1050	100х2	14400	63,5	6497
В6000хГл1050	100х2	14400	69,3	7084
В6500хГл1050	100х2	14400	75,1	7671
В7000хГл1050	100х2	14400	80,9	8258
В7500хГл1050	100х2	14400	86,7	8846
В8000хГл1050	100х2	14400	92,5	9433
В8500хГл1050	120х2	15000	106,0	11216
В9000хГл1050	120х2	15000	112,3	11865
В9500хГл1050	120х2	15000	118,5	12515
В10000хГл1050	120х2	15000	124,8	13165
В10500хГл1050	120х2,5	17600	156,0	16279
В11000хГл1050	120х2,5	17600	163,5	17046
В11500хГл1050	120х2,5	17600	169,5	17647
В12000хГл1050	120х2,5	17600	176,9	18416

Максимально допустимая нагрузка на рамы в кг,
в соответствии с расстояниями между соседними балками по вертикали

Сечение стойки, мм	Расстояние между соседними балками по вертикали, мм					
	750 мм	1000 мм	1250 мм	1500 мм	1750 мм	2000 мм
80х75х2,0	11600	11500	10500	10000	9600	8500
100х75х2,0	16500	16100	15300	14400	13500	12800
120х75х2,0	18800	18000	17700	16500	16000	15800
140х75х2,0	19800	19200	18400	17700	17000	16300
120х100х2,0	20200	19500	18700	18100	17300	16700
140х100х2,0	21500	20800	20200	19300	18700	18000
120х75х2,5	21000	20850	20500	19600	18900	18000
140х75х2,5	23500	23500	23500	22900	22200	21850
120х100х2,5	25100	24400	23800	23000	22300	21700
140х100х2,5	26700	26100	25400	24600	24000	23200
160х100х2,5	28300	27700	27100	26300	25600	25000

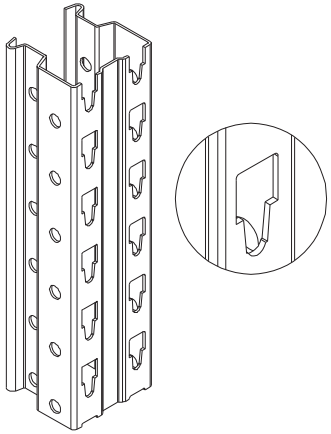

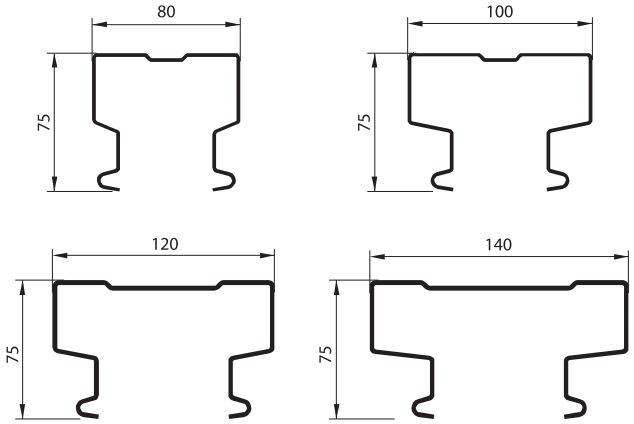

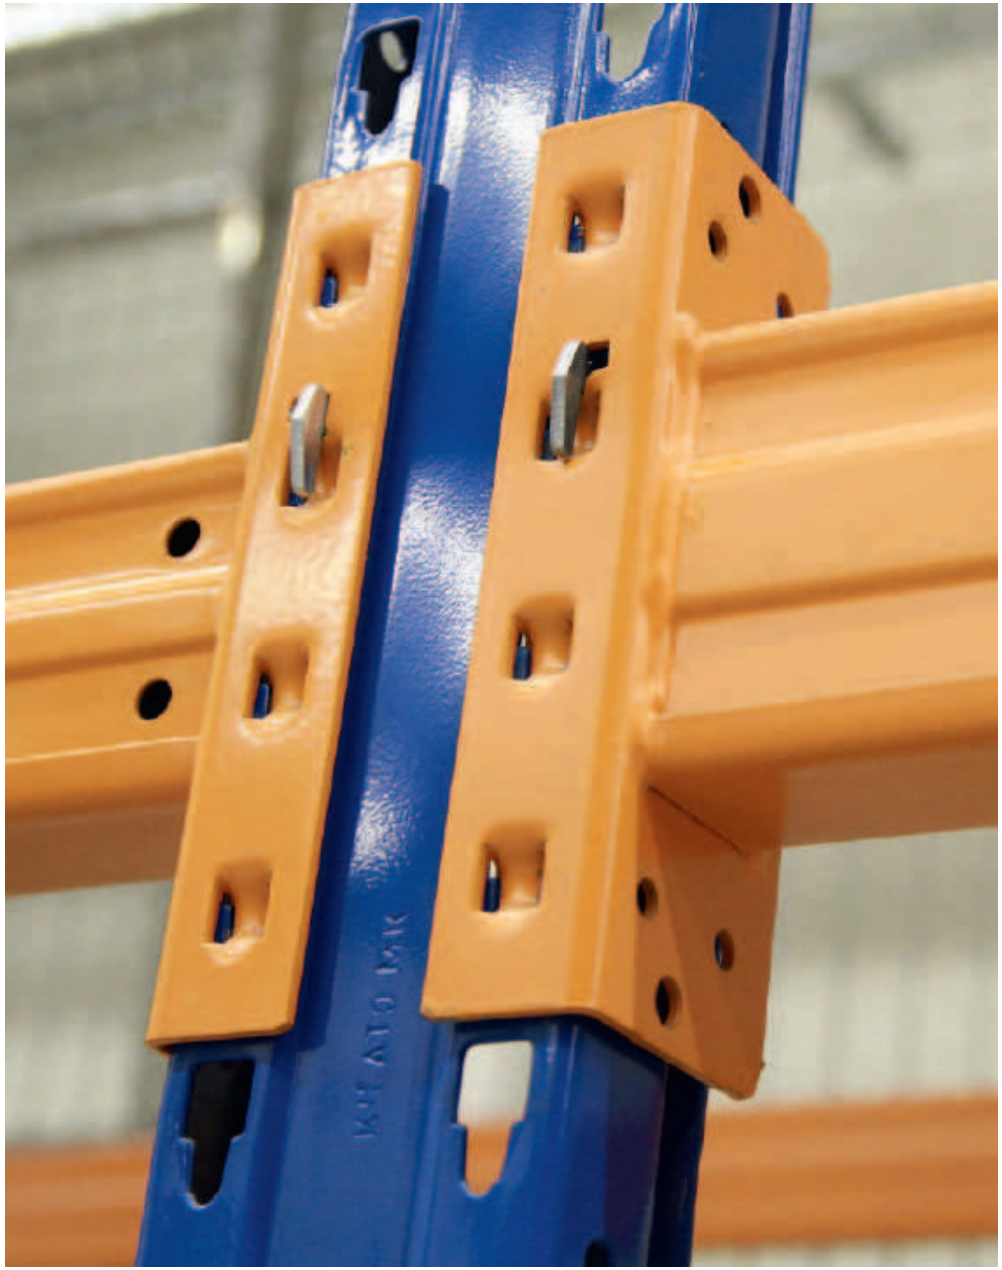

БАЛКА НЕСУЩАЯ

Балки – прочные горизонтальные элементы стеллажа, на которых размещается груз на поддонах.
Каждый уровень хранения формируется двумя балками.
Балки окрашены полимерной краской, цвет RAL2008, оранжевый.
По форме металлического профиля балки подразделяются на 2 вида: CC и CN.
Балки CN применяются при полочном хранении, балки CC – при хранении на паллетах.





Длина балки, мм	Сечение балки, мм	Общая нагрузка ярус, кг	Вес, кг	Балка CC Цена, руб.	Балка CN Цена, руб.
1350	85x1,5	2500 (1x2500)	7,0	734	770
1850	85x1,5	2200 (2x1100)	9,2	958	1007
1850	100x1,5	3600 (2x1800)	9,8	1021	-
2300	85x1,5	1700 (2x850)	11,1	1158	1220
2300	100x1,5	2600 (2x1300)	12,0	1237	-
2700	85x1,5	1300 (3x400)	13,0	1337	1409
2700	100x1,5	2200 (3x700)	13,9	1430	-
2700	110x1,5	2500 (3x800)	14,6	1520	-
2700	125x1,5	3000 (3x1000)	15,5	1592	1666
2700	140x1,5	3800 (3x1250)	16,7	1730	-
3000	100x1,5	1800 (3x600)	15,3	1574	-
3000	125x1,5	2600 (3x850)	17,1	1753	1836
3000	140x1,5	3000 (3x1000)	18,4	1873	-
3000	160x1,5	3800 (3x1250)	20,0	2126	-
3300	100x1,5	1400 (3x450)	16,7	1719	-
3300	125x1,5	2200 (3x700)	18,7	1916	2007
3300	140x1,5	2700 (3x900)	20,1	2086	-
3300	160x1,5	3400 (3x1100)	21,9	2282	-
3600	125x1,5	1700 (4x400)	20,3	2078	2177
3600	140x1,5	2100 (4x500)	21,9	2236	-
3600	160x1,5	2800 (4x700)	23,7	2436	-
3600	160x2,0	3300 (4x800)	31,1	3124	-

Максимально допустимые нагрузки на ярус (пару балок) складских фронтальных стеллажей в кг

Сечение балки, мм	Длина балки, мм						
	1350 мм	1850 мм	2300 мм	2700 мм	3000 мм	3300 мм	3600 мм
85x1,5	2500	2200	1700	1300	1000	800	800
100x1,5	-	3600	2600	2200	1800	1400	1100
110x1,5	-	3700	3000	2500	2000	1700	1400
125x1,5	-	3700	3500	3000	2600	2200	1700
140x1,5	-	5000	4200	3800	3000	2700	2100
160x1,5	-	5500	5000	4300	3800	3400	2800
160x2,0	-	6000	5300	4800	4500	4200	4000

Предельно допустимое значение прогиба балки определяется как L/200, где L – длина балки.

тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru



Отбойник угловой



Отбойник фронтальный



Отбойник боковой



Ригель



Бампер



Ограничитель паллеты



Полка гладкая



Полка пожаробезопасная



Вставка для полупаллет



Сетка несущая

Металлические глубинные стеллажи представляют собой жесткую конструкцию вертикальных рам, скрепленных рядами горизонтальных балок, с добавлением системы направляющих. На эти направляющие (ложементы) устанавливаются поддоны с товаром.
Глубинные стеллажи наиболее эффективно использовать для хранения однородного товара с длительным сроком хранения, когда необходимо разместить в помещении максимальное количество единиц товара. Складирование поддонов производится короткой стороной в глубину.
Высота конструкции может достигать 14 м.
Главным преимуществом глубинных стеллажей является высокая эффективность использования помещений – до 70% общей площади склада, что на 25% выше, чем в случае фронтальных стеллажей.

Для защиты рам от механических повреждений используются бампер и элементы защиты рядов.

Бампер крепится непосредственно к стойке. Элементы защиты рядов составляют единую группу, которая крепится к полу анкерными болтами.

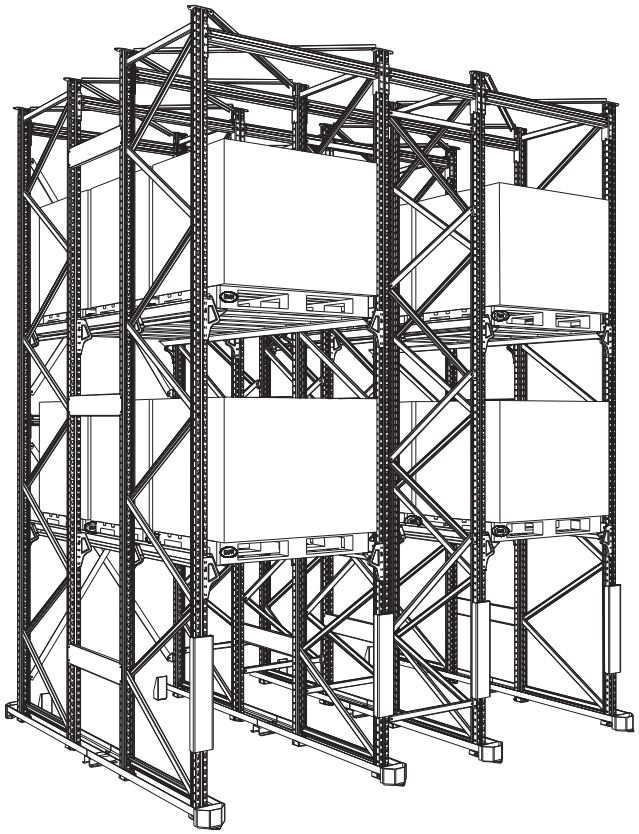

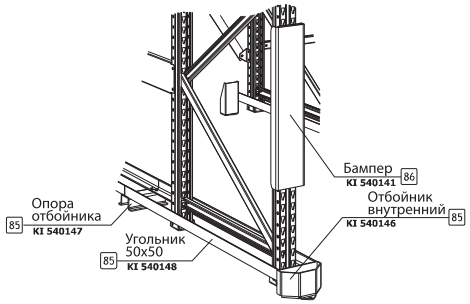

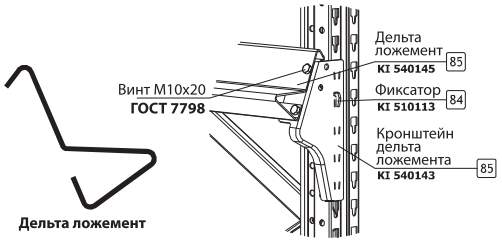

ЛОЖЕМЕНТ

Это направляющая, на которой располагаются поддоны. Ложемент крепится с помощью специальных кронштейнов к стойкам с двух сторон прохода. Длина ложемента зависит от глубины стеллажа.

Схема загрузки поддонов







тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru

Гравитационные полочные стеллажи в основном используют для проведения операций комплектации заказов и складирования товаров малого и среднего ассортимента при высоком складском обороте, частом обращении к товарам и больших объемах их реализации на предприятиях пищевой, фармацевтической, косметической, химической промышленности.

Производительность труда при использовании гравитационных стеллажей увеличивается в 3-4 раза по сравнению с полочными стеллажами. Стеллажи находят применение и как буфер для хранения готовых заказов или грузов.

Гравитационные стеллажи представляют собой конструкцию из роликовых полок, установленных в несколько ярусов под углом 3-5° (что обеспечивает скольжение груза) и опирающихся на балочную стеллажную систему.

Использование гравитационных стеллажей имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными стеллажными конструкциями:

Складирование грузов осуществляется очень компактно, отсутствуют межстеллажные проходы, так как система строится по блочному принципу. Иными словами, лучше используются объем и площадь складского помещения. Причем показатель использования объема склада может быть увеличен до 60%.

Прямой доступ ко всем размещенным на складе товарам.

Рационально используется грузоподъемная техника. Погрузчик, обслуживающий гравитационные стеллажи, передвигается только по их фронту, не совершая маневров и не заезжая внутрь стеллажных конструкций, таким образом, пути перемещения погрузчика становятся короче.

Реализован принцип FIFO («first in – first out», что означает «первым поставил – первым взял»). Это существенно облегчает контроль сроков годности товара, особенно в пищевой промышленности, фармацевтике, косметической отрасли и т. д.

Разделение зон загрузки и выгрузки способствует росту производительности труда, так как персонал, производящий пополнение стеллажей, и персонал, работающий в стеллажах – комплектовщики, – не пересекаются в проходах и не мешают друг другу в работе.

Еще один плюс – возможность механизации и автоматизации таких стеллажных систем.

Гравитационное стеллажное оборудование является мощным современным инструментом для повышения эффективности работы склада.

КОНСОЛЬНЫЕ СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ДЛИННОМЕРОВ

Консольные стеллажи предназначены для хранения длинномерных грузов: труб, балок, поддонов с ДСП и прочего, с нагрузкой на одну консоль до 1900 кг.
Многоярусность консольных стеллажей позволяет сортировать грузы по их номенклатуре, длине, весу, объему. Основными элементами стеллажей являются вертикальные колонны (каждая из которых состоит из стойки и базы) и горизонтальные консоли. Высота колонны от 2400 до 14000 мм, длина консоли от 600 до 2100 мм, нагрузка на консоль от 500 до 1900 кг. Груз должен быть расположен минимум на двух консолях, допускается выход груза по длине стеллажа за пределы консолей максимум на 50% величины межосевого расстояния стоек. По длине горизонтальной консоли груз должен располагаться равномерно, сторого по центру консоли и базы, за пределы консолей не выходить.

КОНСОЛЬ

Изготовлена из С-образного профиля с кронштейном для крепления к стойке.
Для фиксации на стойке используется палец-фиксатор.
При необходимости консоль комплектуется ограничителем.
Высота ограничителя консоли – 285 мм.
Консоль окрашивается полимерной порошковой краской, цвет оранжевый RAL2008.

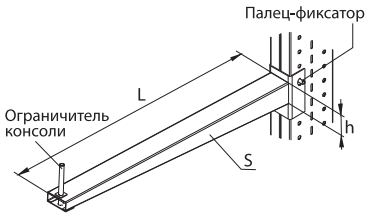

Длина консоли L, мм	Толщина металла S, мм	Высота кронштейна h, мм	Грузо-подъемность, кг	Цена, руб.
600	3	60	600	1239
		90	1050	1392
		120	1600	1698
800	3	90	800	1593
		120	1250	1976
		150	1900	2435
1000	3	90	650	1837
		120	1000	2254
		150	1600	2644
1200	3	90	650	2087
		120	850	2574
		150	1400	3062
1500	4	120	730	3062
		150	1100	3548
1800	4	120	600	3548
		150	900	3896
2100	4	120	500	4036
		150	750	4592
Ограничитель консоли, H = 285 мм				91

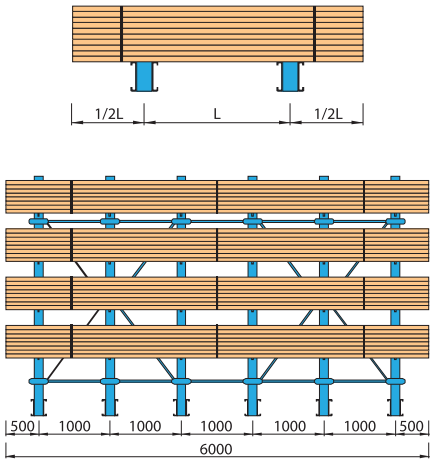

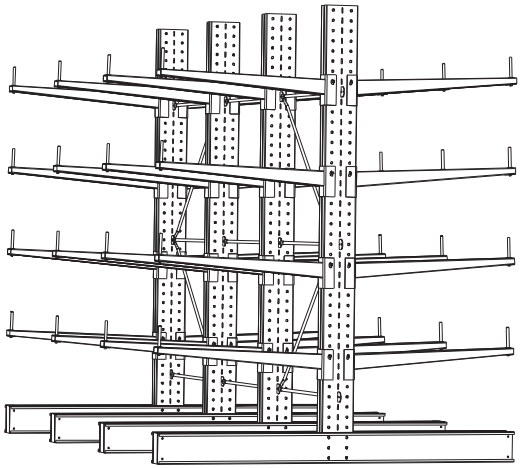

Допустимые нагрузки в кг на каждую сторону стоек консольного складского стеллажа

Стойка, мм	База, мм	Длина консоли, мм						
		600 мм	800 мм	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2100 мм
250x3,0	**300x3,0**	4500	3800	3200	2800	2200	1800	1600
300x3,0	**300x3,0**	5400	4600	3900	3400	2700	2200	1900
350x3,0	**300x3,0**	6000	5100	4500	3900	3200	2600	2200
400x3,0	**400x3,0**	9000	7700	6300	5300	4500	3700	3100
450x3,0	**500x3,0**	10000	8600	7700	7000	6000	5000	4200
500x3,0	**500x3,0**	11100	9500	8500	7700	6500	5500	4500
400x4,0	**400x4,0**	12000	10200	8400	7100	6000	5200	4400
450x4,0	**500x4,0**	13500	11500	10200	9400	8000	6600	5600
500x4,0	**500x4,0**	14800	12600	11100	10300	8700	7100	6000

тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru

СТОЙКА

Изготовлена из двух одинаковых перфорированных профилей, сваренных друг с другом.
Высота стойки может достигать 14 м, шаг перфорации 100 мм.
Стойка окрашивается полимерной порошковой краской, цвет синий RAL5005.

Стойка, мм	Высота стойки, мм								
	2400 мм	3000 мм	3500 мм	3900 мм	4500 мм	5000 мм	5500 мм	6000 мм	6500 мм
	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.
250x3,0	7028	8786	10249	11421	13178	14642	16107	17570	19035
300x3,0	7784	9730	11351	12649	14594	16216	17675	19460	21081
350x3,0	8552	10690	12471	13896	16034	17816	19597	21378	23160
400x3,0	9289	11611	13546	15095	17417	19352	21287	23222	25158
400x4,0	12228	15284	17833	19871	22928	25476	28023	30570	33118
450x3,0	10057	12571	14666	16342	18856	20951	24549	25141	27236
450x4,0	13226	16532	19287	21491	24797	27552	30308	33062	35818

БАЗА

Изготовлена из двух С-образных профилей, которые при помощи болтового соединения крепятся с двух сторон к стойке.

Стоимость базы в зависимости от типа стеллажа и длины консолей

База, мм	Стойка, мм	Тип стеллажа	Длина консоли, мм						
			600 мм	800 мм	1000 мм	1200 мм	1500 мм	1800 мм	2100 мм
			Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.
300x3,0	**250x3,0**	**односторон**	5251	5865	6479	7095	8015	8934	9854
		двусторонн	8448	9673	10901	12126	13968	15807	-
300x3,0	**300x3,0**	**односторон**	5408	6019	6633	7247	8166	9088	10006
		двусторонн	8600	9827	11053	12280	14122	15961	-
300x3,0	**350x3,0**	**односторон**	5876	6554	7234	7913	8934	9953	10974
		двусторонн	9266	10626	11986	13345	15387	-	-
400x3,0	**400x3,0**	**односторон**	6525	7273	8136	8881	10003	11790	12247
		двусторонн	10241	11757	13365	14861	17105	19347	-

РАСКОСНАЯ РЕШЕТКА

Система горизонтальных и диагональных связей, необходимых для придания стеллажу жесткости в вертикальной плоскости. Межосевое расстояние опорных стоек зависит от длины и массы хранимого груза. Груз должен быть расположен минимум на двух консолях, допускается выход груза по длине стеллажа за пределы консолей максимум на 50% величины межосевого расстояния стоек.

Высота колонны, мм	Расстояние между колоннами, мм (осевое)					
	750 мм	1000 мм	1250 мм	1500 мм	1750 мм	2000 мм
	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.
от 2400 до 3500 мм	1522	1694	1935	2232	2457	2759
от 4000 до 5000 мм	2587	2861	3245	3725	4101	4590
от 5500 до 6500 мм	3652	4028	4555	5217	5744	6422

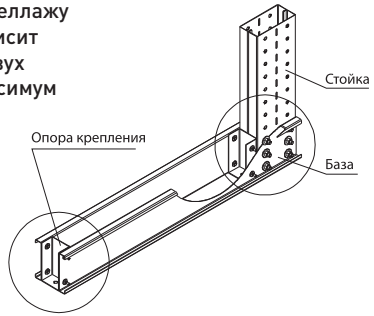

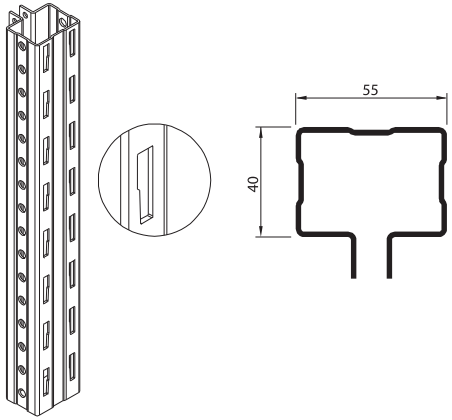

Полочные стеллажи можно отнести к самым распространенным системам складского хранения с ручной обработкой груза ввиду их универсальности, относительно низкой стоимости, простоте конструкции и легкости монтажа. В основном они используются для хранения на полках штучного товара, товара в коробках или контейнерах.

Основными элементами полочных стеллажей являются вертикальные рамы, изготовленные из холоднокатаного стального профиля, горизонтальные балки и непосредственно сами полки.

РАМЫ

Рамы состоят из двух стоек, соединенных между собой с помощью горизонтальных и диагональных раскосов. Толщина металла стойки – 2 мм, шаг перфорации – 50 мм. Рамы фиксируются к полу анкерными болтами с использованием подпятника. Максимальная высота рам может достигать 8000 мм. Рамы окрашены полимерной порошковой краской, стандартный цвет RAL5005, синий.

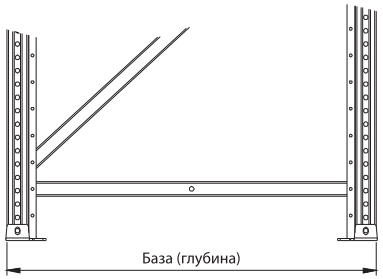

Высота рамы, мм	База 600, глубина 693мм	База 700, глубина 793мм	База 800, глубина 893мм	База 950, глубина 996мм	База 1150, глубина 1196мм	База 1350, глубина 1396мм	База 1550, глубина 1596мм
	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.
1950	1765	1820	1876	1935	2050	2166	2284
2400	2192	2265	2339	2418	2570	2724	2881
2850	2550	2630	2712	2799	2970	3142	3317
3300	2886	2976	3068	3166	3356	3548	3743
3750	3313	3421	3531	3648	3876	4106	4340
4200	3670	3786	3904	4030	4275	4523	4776
4650	4006	4132	4260	4396	4662	4930	5202
5100	4434	4577	4723	4878	5182	5487	5799
5550	4791	4942	5096	5260	5581	5906	6235
6000	5218	5387	5559	5742	6101	6462	6832
6450	5554	5733	5915	6109	6487	6869	7258
6900	5912	6098	6288	6490	6886	7286	7694
7350	6339	6543	6755	6973	7406	7844	8291
7800	6675	6889	7107	7339	7793	8250	8718
8250	7102	7334	7570	7821	8312	8808	9314

Максимально допустимая нагрузка на рамы в кг, в соответствии с расстояниями между соседними балками по вертикали

Сечение стойки, мм	Расстояние между соседними балками по вертикали, мм					
	750 мм	1000 мм	1250 мм	1500 мм	1750 мм	2000 мм
55x2,0	5200	4060	2980	1980	1880	1720

Указанные нагрузки действуют для рам высотой до 4200 мм, нагрузки для рам высотой до 8250 мм рассчитываются отдельно.

тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru

БАЛКИ – прочные горизонтальные элементы подвески, на которых непосредственно располагаются металлические полки (гладкие или пожарозащитные) или полки из фанеры. Каждый уровень хранения формируется двумя балками. По форме металлического профиля балки подразделяются на 2 типа: SP и LP. Балки окрашены полимерной порошковой краской, стандартный цвет RAL2008, оранжевый.

Балка	Длина балки, мм	Балка SP		Балка LP	
		Нагрузка на пару балок, кг	Цена, руб.	Нагрузка на пару балок, кг	Цена, руб.
1250	1209	1000	492	2100	594
1330	1289	1000	492	2100	569
2000	1959	800	727	1400	894
2500	2459	550	884	1070	1102
2660	2619	460	934	950	1169

Указанная допустимая нагрузка предполагает равномерное распределение груза по всей паре балок. Допустимый прогиб в середине составляет иаксимум 1/200 длины балки.

Балка SP



Балка LP



ПОЛКИ

изготовлены из оцинкованного металла, предлагаются два вида полок: гладкие или с отверстиями (пожарозащитные). Ширина полок 187 мм или 226 мм. Максимальная допустимая нагрузка на полку составляет: с толщиной металла 1,0 мм – 60 кг, с толщиной металла 1,5 мм – 100 кг, нагрузка действует до базы 1050 мм.

Балка, мм	Количество полок	
	В 187	В 226
1250	4	2
1330	2	4
2000	2	7
2500	1	10
2660	14	—



База, мм	Ширина полки B, мм	Длина полки L, мм	Полка гладкая, для балки SP		Полка пожарозащитная, для балки SP	
			Толщина S = 1,0мм	Толщина S = 1,5мм	Толщина S = 1,0мм	Толщина S = 1,5мм
			Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.	Цена, руб.
600	187	660	179	257	236	312
	226		194	274	252	337
700	187	760	203	293	268	355
	226		222	312	288	384
800	187	860	228	328	297	393
	226		248	350	318	423
950	187	960	253	364	329	436
	226		276	388	354	470
1150	187	1160	302	434	389	512
	226		330	464	416	554
1350	187	1360	352	506	446	588
	226		383	540	478	634
1550	187	1560	402	578	502	661
	226		438	616	538	710

МЕЗОНИНЫ (ЭТАЖНЫЕ) – НА ОСНОВЕ ПОЛОЧНЫХ И ПАЛЛЕТНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ

Мезонин представляет собой высокий стеллаж, разделенный на несколько ярусов металлическим перфорированным настилом. Настил располагается в межстеллажных проходах и является полом для движения сотрудников склада. Полки для товара, настил, ограждения, а также лестницы для подъема сотрудников на верхние ярусы мезонина крепятся к несущим стойкам и входят в состав единой стеллажной конструкции.

Для подачи товарной массы на верхние ярусы мезонина могут быть использованы штабелеры, лифты, подъемники. Для установки поддона с товаром на настил конструкции в ограждении устраиваются распашные или раздвижные ворота.

Этажные стеллажи (мезонины) позволяют увеличить емкость складского помещения в 2-3 раза и максимально использовать высоту склада. Каждый проект мезонина составляется и рассчитывается индивидуально, с учетом особенностей Вашего склада и продукции.
По Вашему желанию может быть разработан «комбинированный» мезонин, предназначенный для хранения товара как на полках, так и на паллетах.

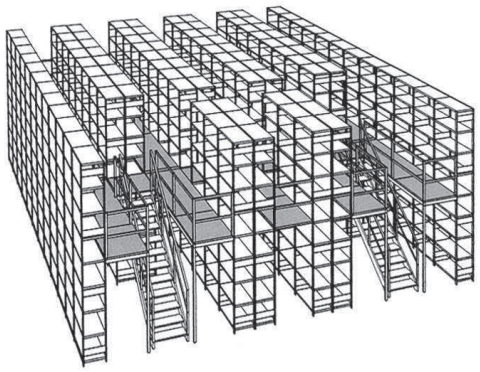

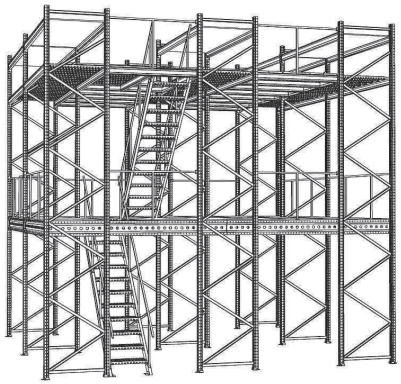

тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru

Основная идея применения **передвижных (мобильных) паллетных стеллажей** – минимизация занимаемой стеллажами площади. За счет того, что для обслуживания стеллажей требуется только один рабочий проход, объем хранения увеличивается вдвое по сравнению с обычными фронтальными паллетными стеллажами. Особо эффективно применение таких стеллажей в складах с высокими эксплуатационными расходами (холодильные склады) с сохранением доступа к каждому адресу хранения в любой момент времени.

Паллетные стеллажи на подвижной базе перемещаются по металлическим рельсовым направляющим, интегрированным в пол. Скорость передвижения составляет 4,5-5,5 метров в минуту. Основания паллетной складской системы (тележки) снабжаются приводными устройствами и системами безопасности. Это позволяет операторам передвигать стеллажные конструкции из кабины автопогрузчика с помощью портативного пульта дистанционного управления.

Конструкция мобильных паллетных стеллажей состоит из нескольких основных частей: мобильного основания (базы), собственно стеллажей, установленных на эту базу, рельсовых направляющих, прокладываемых в полу, и системы управления электроприводом передвижения.

Основные преимущества применения передвижных стеллажей:

- увеличение емкости хранения складского помещения 1,5–2 раза по сравнению с использованием стационарных фронтальных стеллажей
- прямой доступ ко всем размещенным на складе товарам
- особенно интересно использование мобильных стеллажей в холодильных камерах.

Металлические полочные стеллажи представляют собой конструкцию из рам, полок и (или) балок с большим количеством дополнительных конструктивных элементов.

Главным преимуществом является многообразие вариантов хранения, минимальное количество крепежных элементов, простая схема сборки.

Полки и балки имеют универсальную сплошную перфорацию, что позволяет размещать на них различные аксессуары (разделители, задние и боковые панели, полки из ЛДСП, полки SP и т. д.).

Максимальная суммарная нагрузка на секцию стеллажа – 5000 кг.

Все элементы системы имеют высококачественное порошковое покрытие или изготавливаются из оцинкованной стали.

На базе данных стеллажей возможно возведение мезонинных конструкций.

РАМА сборная

Состоит из стоек, горизонтальных раскосов, подпятников и заглушек.
Стойка представляет собой открытый сложнокатанный перфорированный профиль с впрессованными зацепами.
Толщина стоек 1,2; 1,5; 1,8 мм.

Высота рамы, мм	Глубина 300 мм Цена, руб.	Глубина 400 мм Цена, руб.	Глубина 500 мм Цена, руб.	Глубина 600 мм Цена, руб.	Глубина 700 мм Цена, руб.
2000	1285	1342	1367	1453	1510
2500	1584	1645	1708	1797	1832
3000	1870	1932	1993	2062	2117
5000	3133	3258	3384	3510	3637
9000	5630	5872	6114	6354	6600

БАЛКА Z-ОБРАЗНАЯ

Крепится к раме при помощи специального кронштейна.
Максимально допустимая нагрузка на ярус 375 кг.
Расстояние между ярусами регулируется с шагом 50 мм.

Длина балки, мм	Нагрузка на пару балок, кг	Цена, руб
1050	375	478
1250	375	550
1350	375	586

ПОЛКА металлическая (цинк)

Устанавливается на впресованные в стойках зацепы.
Полки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм.
Максимально допустимая нагрузка на полку 170 кг.
Высота полки 40 мм.

Длина секции, мм	Глубина 300 мм Цена, руб.	Глубина 400 мм Цена, руб.	Глубина 500 мм Цена, руб.	Глубина 600 мм Цена, руб.	Глубина 700 мм Цена, руб.
1050	718	818	957	1184	1358
1250	810	1000	1206	1390	1574
1350	833	1016	1256	1485	1684

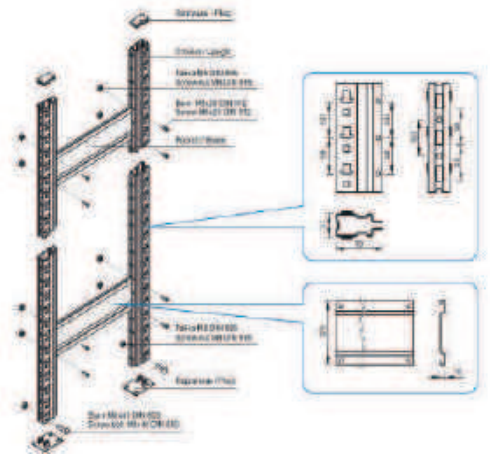

Высота разделителя, мм	Глубина 300 мм Цена, руб.	Глубина 400 мм Цена, руб.	Глубина 500 мм Цена, руб.	Глубина 600 мм Цена, руб.	Глубина 700 мм Цена, руб.
1050	112	138	168	198	226
1250	202	252	302	342	406
1350	264	328	388	448	508

РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Полки имеют перфорацию для установки разделителей.

тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru

СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ ЛЕГКОЙ СЕРИИ

Бюджетная серия стеллажей с распределенной нагрузкой на полку до 100 кг, с усиленной полкой – до 140 кг. Общая нагрузка на стеллаж до 500 кг (с использованием усиленной стойки – 750 кг).

Материал – высокопрочная легированная сталь, покрытие порошковое полимерное, цвет светло-серый.

Полки крепятся к стойкам болтами, конструкция стоек – усиленный угловой профиль с овальной перфорацией (упрощает сборку) по обеим сторонам.

Шаг перфорации стоек – 25 мм. Полки стеллажа усилены ребром жесткости с подштамповкой, что обеспечивает их прочность. Высота бокового ребра – 33 мм.

Для обеспечения нагрузки на полку до 100 кг необходимо чтобы каждая секция имела 4 стойки, доп. крепеж для центральных полок, расстояние между полками: минимум 450 мм.

Стеллажи комплектуются пластиковыми подпятниками или регулируемыми металлическими. Цвет стеллажей серый RAL 7038.

Основная секция стеллажа высотой 2000 мм, длина полки 1000 мм

Включает: 4 стойки, 5 полок;
нагрузка 100 кг;
расстояние между полками 450 мм.

Глубина секции	Цена, руб.
300 мм	2953
400 мм	3343
500 мм	3698
600 мм	4148



Основная секция стеллажа высотой 2550 мм, длина полки 1000 мм

Включает: 4 стойки, 6 полок;
нагрузка 80 кг;
расстояние между полками 450 мм.

Глубина секции	Цена, руб.
300 мм	3304
400 мм	3808
500 мм	4258
600 мм	4816



Комплектующие для складских стеллажей

Описание	Цена, руб.
Стойка, высота 1850 мм (профиль 30х30) / усиленная (38х38)	156/187
Стойка, высота 2000 мм (профиль 30х30) / усиленная (38х38)	169/206
Стойка, высота 2200 мм (профиль 30х30) / усиленная (38х38)	191/232
Стойка, высота 2550 мм (профиль 30х30) / усиленная (38х38)	241/271
Стойка, высота 3100 мм усиленная (38х38)	342
Полка Гл300 х Ш700 мм, распределенная нагрузка до 100 кг	285
Полка Гл300 х Ш1000 мм, распределенная нагрузка до 100 кг/140 кг	385
Полка Гл400 х Ш700 мм, распределенная нагрузка до 100 кг	344
Полка Гл400 х Ш1000 мм, распределенная нагрузка до 100 кг/140 кг	463
Полка Гл500 х Ш700 мм, распределенная нагрузка до 100 кг	406
Полка Гл500 х Ш1000 мм, распределенная нагрузка до 100 кг/140 кг	515
Полка Гл600 х Ш700 мм, распределенная нагрузка до 100 кг	488
Полка Гл600 х Ш1000 мм, распределенная нагрузка до 100 кг/140 кг	624
Полка Гл300 х Ш1200 мм, распределенная нагрузка до 140 кг	526
Полка Гл400 х Ш1200 мм, распределенная нагрузка до 140 кг	607
Полка Гл500 х Ш1000 мм, распределенная нагрузка до 140 кг	744
Полка Гл600 х Ш1200 мм, распределенная нагрузка до 140 кг	843
Комплект крепежа (равен кол-ву стоек) / усиленный	51/51

ПЕРЕДВИЖНЫЕ АРХИВНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

Передвижные стеллажи предназначены для оборудования архива компактного хранения документов в офисе и создания крупных архивов и книгохранилищ.

Применение передвижных стеллажей увеличивает вместимость архива вдвое при сохранении площади или уменьшение площади архива вдвое при сохранении вместимости.

- конструкция мобильного стеллажа – двухсторонняя;
- основа конструкции стеллажей – сплошные стойки с перфорацией – 11,5 мм;
- полки крепятся к стойкам с помощью быстросъемных клипов;
- наличие крестовых стяжек для увеличения жесткости стеллажа;
- конструкция мобильного стеллажа устанавливается на колесную базу и рельсовую систему;
- передвижение от эргономичного штурвала;
- каждая секция стеллажа оснащена стопором и антиопрокидывающим устройством;
- опции: разделители и ограничители полок, боковая и задняя стенки;
- цвет – по таблице RAL, стандарт серый полуматовый (RAL 9002).

тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru

Шкафы для раздевалок серии LS (LE)

Предназначены для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения.
Оснащены цилиндрическими замками EURO-LOCKS (Германия), а также имеют петли для навесного замка.
Вентиляционные отверстия в верхней и нижней частях шкафа и дополнительно в двери.
Конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой.
Цвет шкафов светло-серый RAL 7038, возможна окраска в другие цвета по таблице RAL (при заказе от 50 шт.).
Специальная обработка шкафов перед окраской повышает стойкость к коррозии.
Способ сборки – саморезы или заклепки (два вида крепежа в комплекте).
Комплектация: полка, перекладина, крючки.
Шкафы поставляются в разобранном виде.

Артикул	Внешние размеры, ВхШхГ, мм	Внутренние размеры, ВхШхГ, мм	Вес, кг	Цена, руб.
LS-01 (односекционный)	1830x302x500	1746x300x468	17	3428
LS-001 (односекционный приставной)	1830x276x500	1746x2*274x468	13	2775
LS-01-40 (односекционный широкий)	1830x418x500	1746x416x468	19	4121
LS-001-40 (односекционный широкий, приставной)	1830x393x500	1746x392x468	14	3202
LS-11-40D (1-секционный широкий с перегородкой и полками)	1830x418x500	1746x200/195x468	22	4672
LS-21 (2-секционный)	1830x575x500	1746x300/274x468	29	5478
LS-21-80 (2-секционный широкий)	1830x813x470	1746x417/393x468	38	6824
LS-22 (4-секционный)	1830x575x500	2*845x300/274x468	29	6447
LS-24 (8-секционный)	1830x575x500	4*400x300/274x468	33	8048
LS-31 (3-секционный)	1830x850x500	1746x300/274/274x468	40	8405
LS-34 (12-секционный)	1830x850x500	400x300/274/274x468	44	13556
LS 41 (4 секционный)	1830x1130x500	1746x300/274/274/274x468	55	10598

LS-01

LS-11-40D

LS-21

LS-21-80

LS-22

LS-24

LS-41

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕРСТАКИ

Металлические верстаки серии W предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Серия W включает в себя 9 базовых моделей, двухтумбовые или однотумбовые.

Поставляются в разобранном виде.

Цвет: Корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы – синий (RAL 5002).

- Столешница WT: МДФ 24 мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, распределенная нагрузка на столешницу 300 кг.
- Тумба WD1: комплектуется 2-мя съемными регулируемыми полками, нагрузка на полку 30 кг. Одна дверца, возможность смены стороны открывания двери, ключевой замок.
- Тумба WD5: состоит из 5 выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Нагрузка на ящик 30 кг. Центральный ключевой замок.
- Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего размера и аксессуарами для инструментов.

Модель	Внешние размеры, ВхШхГ, мм	Цена, руб.
WB 120/140/160sh + WD1	866x1200/1400/1600x700	12113/13128/14148
WB 120/140/160sh + WD5	866x1200/1400/1600x700	17113/18128/19148
WB 160sh + WD1 + WD1	866x1600x700	17510
WB 160sh + WD5 + WD5	866x1600x700	27510
WB 160sh + WD1 + WD5	866x1600x700	22510
Полка малая SSh	70x270x136	128
Полка большая LSh	70x580x136	214
Держатель ключей Wh	30x250x120	107
Полка для баллончиков ScSh	70x270x70	112
Держатель инструмента TH	360x40x42	107
Экран WS	120/140/160	1713/1820/2034
Комплект освещения		3162

WB 120 Sh + WD1

WB 120 Sh + WD5

WB 160 Sh + WD5 + WD1

WB 160 Sh + WD1 + WD1

тел.: (812) 716-03-38 факс: (812) 313-95-68 sales@stil-art.ru www.stil-art.ru

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ TS

Предназначены для хранения инструментов, слесарных приспособлений и других изделий на предприятиях, мастерских, автосервисах.

Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение в шкафах.

Ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа.

Максимальная нагрузка на шкаф TC 1995 – 500 кг, TC 1095 – 200 кг.

Вместимость выдвижных ящиков больших TCF 87x45 в шкафы TC 1995 – 12 шт., в TC 1095 – 6 шт.

Вместимость выдвижных ящиков малых TCF 42x45 в шкафы TC 1995 – 24 шт., в TC 1095 – 12 шт.

Шаг регулирования высоты полки – 50 мм. Цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002).

Шкафы поставляются в разобранном виде.

Цвет: серый полуматовый (RAL 7038), двери синие (RAL 5002).

Варианты комплектации:

- полка большая TCSh 95x47, полка малая TCSh 42x45
- выдвижной ящик большой TCF 85x45, выдвижной ящик малый TCF 42x45
- вертикальная перегородка TCD 1800 (для шкафов TC 1995)
- вертикальная перегородка TCD 900 (для шкафов TC 1095)
- экран перфорированный TCS 50x43 (нагрузка на экран 20 кг)

Экран можно укомплектовать аксессуарами для инструментов (см. раздел «Верстаки»).

TC-1095

TC-1995

TC-1995

Арт. №	Внешние размеры, ВхШхГ,мм	Кол-во полок	Вес, кг	Цена, руб.
TC-1095	1000x950x500	0	33	8344
TC-1995	1900x950x500	0	54	11781
перегородка вертикальная TCD-900	40x900x470	-	4	1071
перегородка вертикальная TCD-1800	40x1800x470	-	7	1714
полка малая TSCh 43x47	25x430x470	-	2	429
полка большая TSCh 95x47	25x945x470	-	4	750
ящик выдвижной малый TSF 42x45	140x420x450	-	4	2132
ящик выдвижной большой TSF 87x45	140x874x450	-	7	3203
экран перфорированный TCS 50x43	500x435x20	-	2	536

AM-1845

AM-1845/4

CB12/CB14

M-18

AM 1891/2091

АРХИВНЫЕ ШКАФЫ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Прочные металлические шкафы с ригельной системой запирания дверей и магнитными защелками.

Гладкое порошковое покрытие обеспечивает повышенную стойкость к появлению царапин.

Максимальная нагрузка на полку 60 кг. Цвет – светло-серый RAL7038.

Шкафы поставляются в разобранном виде.

Арт. №	Внешние размеры, ВхШхГ, мм	Кол-во полок	Кол-во папок	Вес, кг	Цена, руб.
AM-1845	1830x458x458	4	30	36	6120
AM-1845/4	1830x458x458	4	28	36	7803
CB-12	1860x850x400	4	55	37	7854
CB-14	1860x850x500	4	55	41	8742
M-18	1830x915x370	4	60	48	7916
AM-1891	1830x915x458	3	60	48	8976
AM-2091	1996x915x458	3	60	47	12291
доп. полка для AM	900x400	-	-	1	408

ООО «СТИЛ-АРТ»
197022, Санкт-Петербург,
ул. Профессора Попова, 23
тел.: (812) 716-03-38
факс: (812) 313-95-68
sales@stil-art.ru
www.stil-art.ru

Цены действительны на момент передачи каталога в печать.
Актуальные цены можно найти на нашем сайте www.stil-art.ru